

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	120 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	3 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	3 mg
Peso recomendado para ajuste:	100 g (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 mg
Resolución:	120000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	tl (Tw) gn t tl (HK) ct g oz mo tl (Cn) lb tl (Singap. Malays) kg to dwt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla (grande):	9 mm
---------------------------------------	------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	120000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de conversión:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si
Pesajes inferiores:	Gancho

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	US UK CH EURO

Tensión de entrada: 100 V - 240 V

Tiempo de carga: 10 h

Tiempo de funcionamiento: 30 h

Tiempo de funcionamiento: 15 h

Servicio

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 238 x 360 x 180 mm

Peso bruto: 2,200 kg

Peso neto: 980 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 167 x 250 x 85 mm

Dimensiones parabrisas (ÃxA): 106 | 42

Dimensiones totales (AxPxX): 167 x 250 x 115 mm


Espacio de pesaje (ÃxA): 90 | 40

Material carcasa: Plástico

Superficie de pesaje (d): 81

Piktogramme

STANDARD

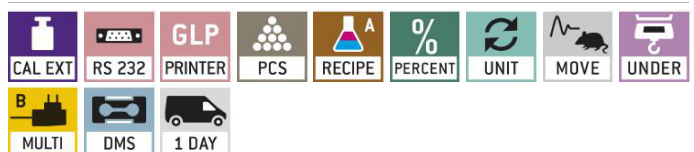

OPTION

